

-20℃まで放電可能

45A/50A最大充放電電流

5.1~47.9kWh柔軟容量増設可能

# ラック型蓄電池

リン酸鉄  
リチウム

高安全性  
高信頼性

遠隔監視  
管理  
操作可能




## ■ 基本仕様

型番	HR25シリーズ	HR36シリーズ
電池ユニット数	2台～13台	2台～13台
電池ユニット容量	2.5kWh	3.6kWh
蓄電容量	5.1～33.2kWh	7.3～47.9kWh
定格出力電力	2.5～16.6kW	3.5～23.3kW
推奨充放電電流	30A	35A
最大充放電電流	45A	50A
電池ユニット寸法	幅442×高130×厚391mm	
電池ユニット重量	30kg/台	34kg/台
使用温度範囲	-20℃～50℃	
防水防塵レベル	IP20	

\*V1.0. 記載の製品仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。


## ■ 本体寸法図

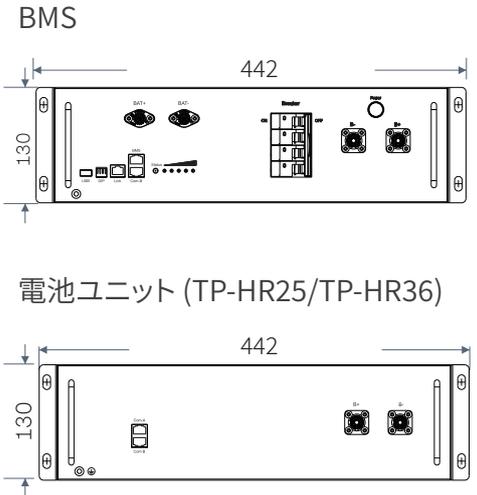


## ■ 寒冷地でも動作可能



## ■ 容量拡張可能

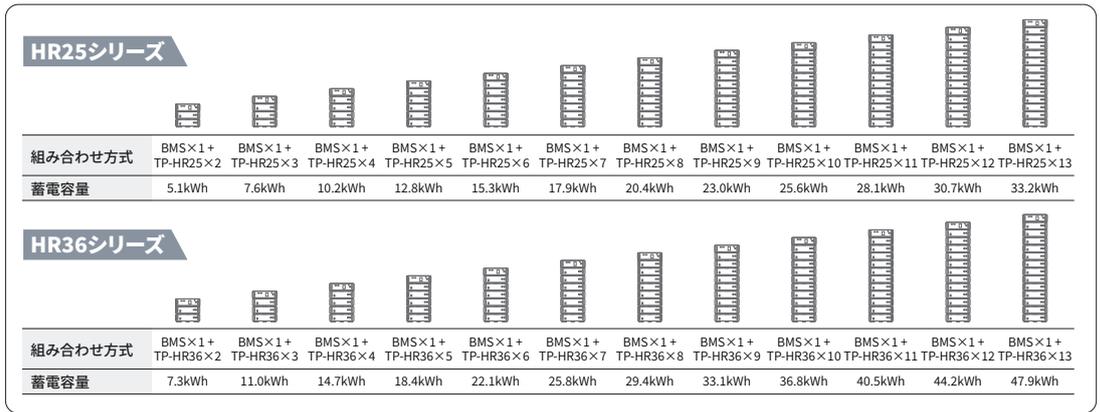

## ■ ラック型蓄電池、簡単設置可能

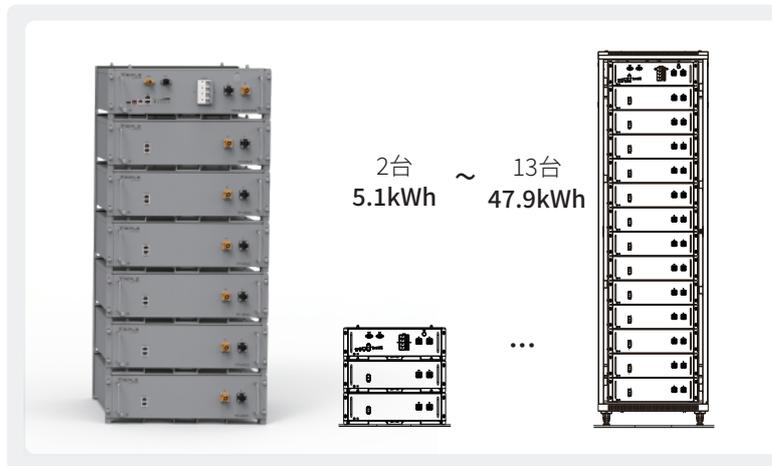

45A/50A最大充放電電流



電池間バランス自動調整機能搭載、新旧電池を組合せ可能



5.1～47.9kWh自由に容量増設可能

製造元

SolaX Power Network

東京都中野区本町6-27-12 豊国ビル六階602室  
<https://www.solaxpower.jp/>

お問い合わせはこちら

TEL: **080-0100-2327**

受付時間: 平日 9:00～19:00 (土・日・祝日・休業日は除く)

[販売元]